

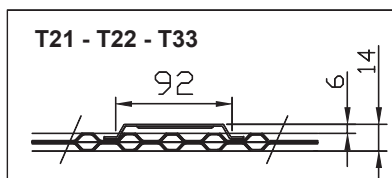
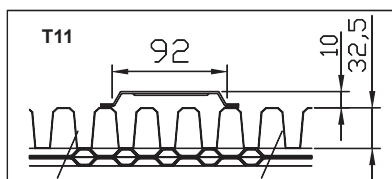


Lengd ofns	Staðsetning upphengju				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116
1600	116	668	-	700	116
1700	116	734	-	734	116
1800	116	768	-	800	116
1900	116	834	-	834	116
2000	116	868	-	900	116
2100	116	934	-	934	116
2200	116	968	-	1000	116
2300	116	1034	-	1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

♦ Stærð upphengju og frágangur



♦ Allir Thor ofnar eru með fjóra 1/2" stúta



♦ **THOR** leggur mikla áherslu á að ofnarnir hafi sem lengstan líftíma og notar 1,25 mm kaldvalsað gæðastál. Prófunarprýstingur er 13 bör og vinnuprýstingur er 10 bör.

♦ **THOR** ofnar eru framleiddir samkvæmt ströngustu kröfum og mælingum á vöttum með stöðlum og vottun EN 442-1 og CE. **THOR** býður með stolti 10 ára ábyrgð á framleiðslunni.

♦ **THOR** notast við umhverfisvænar vélar við framleiðslu á sínum vörum. Yfirborðsfrágangurinn er duftþúðun með Epoxy-Polyester lit (RAL 9010) sem er ofnbakaður við ca. 200° hita.

♦ ATH. Allar mælingar á teikningum eru í mm

